



Ce panneau acoustique en placage de bois de Woodzco fait partie de la collection ELEMENT et constitue un système alliant esthétique raffinée, modularité polyvalente et installation simplifiée.

Avec vingt et une (21) configurations possibles et quatre (4) essences de placage de bois standard disponibles en longueur de 8 pi, cette collection est conçue pour répondre aux besoins des projets créatifs les plus exigeants.

Fabriqué au Canada selon les normes les plus strictes de l'industrie, avec un engagement fort envers la performance acoustique et les solutions sur mesure.

#### Caractéristiques principales

- » Produit idéal pour des projets résidentiels, commerciaux et institutionnels
- » Panneaux rigides et pré-assemblés, qui sont faciles et rapides à installer
- » Conçu pour une installation intérieure, sur les murs et les plafonds
- » Quatre essences de placages standards
- » Personnalisation disponible pour toutes les composantes
- » Moulures de finition optionnelles disponibles



CAN/ULC S102 IPF < 25 IDF < 50  
ASTM E-84 CLASSE A



ACOUSTIQUE CRB < 0.90

### Spécifications

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLACAGES DE BOIS (ESSENCES)</b> | Placage de bois standard : cerisier (coupe à plat), chêne blanc (coupe sur rive), érable (coupe à plat) et noyer (coupe à plat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TAILLE DU PANNEAU</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Panneau standard de 8 pi de longueur : 305 mm x 2 413 mm (12" x 95"). Aussi disponible en longueurs de 9 pi (107") et de 10 pi (119")</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ASSEMBLAGE</b>                  | Pré-assemblés et livrés avec des lames de soutien à plat et/ou encochées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>LAMES DE BOIS</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>MDF naturel résistant à l'humidité (MR) - Ignifugé (FR)</li> <li>Différentes tailles standard disponibles (voir le tableau de configuration)</li> <li>Lames verticales: Placage de bois sur cinq (5) faces du MDF pour une stabilité accrue (face, dos, 1 côté long et 2 côtés courts)</li> <li>Lames horizontales: Placage de bois sur six (6) faces du MDF pour une stabilité accrue (face, dos, 2 côtés longs et 2 côtés courts)</li> <li>Disponible avec une finition à l'huile mate premium, claire ou colorée et/ou un vernis satiné clair</li> </ul> |
| <b>LAMES DE SOUTIEN</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Contreplaqué de merisier (finition blanche, noire ou naturelle). Couleurs personnalisées disponibles (certaines conditions s'appliquent)</li> <li>13 mm d'épaisseur (1/2")</li> <li>Assemblé au 12" c/c (305 mm)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PERSONNALISATION</b>            | *Options sur mesure disponibles (commande minimale de 400 pi²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Caractéristiques physiques

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RÉSISTANCE AU FEU</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>CAN/ULC S102 (IPF &lt; 25; IDF &lt; 50)</li> <li>ASTM E-84 (Classe A)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ACOUSTIQUE</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Options acoustiques disponibles pour répondre aux exigences du projet</li> <li>Coefficient de réduction du bruit (CRB) jusqu'à 1.00 (certaines conditions s'appliquent)</li> <li>Consultez le tableau acoustique</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ENVIRONNEMENT</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>LEED v5</li> <li>Certification FSC disponible</li> <li>Option sans formaldéhyde ajouté (SFA) disponible</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>APPLICATION</b>            | Utilisation intérieure uniquement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>EXPÉDITION</b>             | Les produits Woodzco sont soigneusement emballés en usine et expédiés en vrac sur des palettes en bois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CONDITIONS SUR LE SITE</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les produits doivent être entreposés à plat, installés et entretenus dans un environnement intérieur contrôlé</li> <li>Température : maintenir entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 86 °F)</li> <li>Humidité relative : maintenir entre un minimum de 25 % et un maximum de 55 % (avec une différence maximale de 20 % entre le maximum et le minimum)</li> </ul> <p>Le non-respect d'une ou plusieurs de ces conditions sur site annulera la garantie limitée de Woodzco</p> |
| <b>GARANTIE</b>               | Tous les produits Woodzco sont garantis trois (3) ans. Veuillez consulter la garantie limitée de Woodzco sur notre site web pour plus de détails                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### LEED V5

##### MATÉRIAUX ET RESSOURCES (MR)

Matériaux à faibles émissions MRc3 ✓

Émissions de COV (CDPH) ✓

Émissions de formaldéhyde (CARB) ✓

#### CONTENU RECYCLÉ: JUSQU'À 65%

##### QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE INTÉRIEURE (QEI)

EQc2 Expérience des occupants ✓

Option 1 Biophilie ✓

Voie 1 Conception biophilique intégrée ✓

Option 4 Environnement sonore ✓

Tierce partie CDPH ✓

Recyclé pré-consommation ✓



La marque de la  
gestion forestière  
responsable

PROPRIÉTÉS ACOUSTIQUES

LAMES VERTICALES

| Simulation | Taille du panneau | Quantité de lames | Largeur de la lame | Hauteur de la lame | Espacement entre les lames | OA % | CRB  | 62.5 | 125  | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|
| 1          | 12" x 95"         | 4                 | 3/4"               | 2-1/2"             | 2-1/4"                     | 0.75 | 0.89 | 0.35 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 1.0  | 0.95 | 0.52 | 0.17 |
| 2          | 12" x 95"         | 4                 | 3/4                | 3"                 | 2-1/4"                     | 0.75 | 0.84 | 0.38 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 1.0  | 0.77 | 0.42 | 0.14 |
| 3          | 12" x 95"         | 4                 | 3/4                | 3-1/2"             | 2-1/4"                     | 0.75 | 0.79 | 0.38 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 1.0  | 0.62 | 0.33 | 0.11 |
| 4          | 12" x 95"         | 4                 | 3/4                | 4"                 | 2-1/4"                     | 0.75 | 0.75 | 0.36 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 1.0  | 0.50 | 0.26 | 0.09 |
| 5          | 12" x 95"         | 5                 | 3/4                | 2-1/2"             | 1-5/8"                     | 0.68 | 0.86 | 0.38 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 1.0  | 0.85 | 0.45 | 0.15 |
| 6          | 12" x 95"         | 5                 | 3/4                | 3"                 | 1-5/8"                     | 0.68 | 0.80 | 0.38 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 1.0  | 0.65 | 0.35 | 0.11 |
| 7          | 12" x 95"         | 5                 | 3/4                | 3-1/2"             | 1-5/8"                     | 0.68 | 0.76 | 0.38 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 1.0  | 0.52 | 0.28 | 0.09 |
| 8          | 12" x 95"         | 5                 | 3/4                | 4"                 | 1-5/8"                     | 0.68 | 0.73 | 0.38 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 1.0  | 0.42 | 0.22 | 0.07 |
| 9          | 12" x 95"         | 6                 | 3/4                | 1-1/2"             | 1-1/4"                     | 0.63 | 0.91 | 0.38 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 1.0  | 1.00 | 0.55 | 0.18 |
| 10         | 12" x 95"         | 6                 | 3/4                | 2"                 | 1-1/4"                     | 0.63 | 0.90 | 0.38 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 1.0  | 0.98 | 0.53 | 0.17 |
| 11         | 12" x 95"         | 6                 | 3/4                | 2-1/2"             | 1-1/4"                     | 0.63 | 0.83 | 0.37 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 1.0  | 0.76 | 0.41 | 0.13 |
| 12         | 12" x 95"         | 6                 | 3/4                | 3"                 | 1-1/4"                     | 0.63 | 0.78 | 0.37 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 1.0  | 0.58 | 0.31 | 0.10 |
| 13         | 12" x 95"         | 6                 | 3/4                | 3-1/2"             | 1-1/4"                     | 0.63 | 0.74 | 0.37 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 1.0  | 0.46 | 0.25 | 0.08 |
| 14         | 12" x 95"         | 6                 | 3/4                | 4"                 | 1"                         | 0.50 | 0.72 | 0.37 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 1.0  | 0.38 | 0.20 | 0.07 |
| 15         | 12" x 95"         | 6                 | 1                  | 1-1/2"             | 1"                         | 0.50 | 0.91 | 0.37 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 1.0  | 1.00 | 0.55 | 0.18 |
| 16         | 12" x 95"         | 6                 | 1                  | 2"                 | 3/4"                       | 0.50 | 0.83 | 0.37 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 1.0  | 0.74 | 0.40 | 0.13 |
| 17         | 12" x 95"         | 8                 | 3/4                | 1-1/2"             | 3/4"                       | 0.50 | 0.91 | 0.37 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 1.0  | 1.00 | 0.55 | 0.18 |
| 18         | 12" x 95"         | 8                 | 3/4                | 2"                 | 3/4"                       | 0.50 | 0.83 | 0.37 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 1.0  | 0.74 | 0.40 | 0.13 |

Tableau 1. Performance acoustique en incidence aléatoire pour le panneau ELEMENT à lames verticales. Le coefficient de réduction du bruit (NRC) est exprimé en valeurs simulées corrigées avec une configuration E-400 utilisant un matériel acoustique de 25,4 mm (1 po).



















LAMES HORIZONTALES

| Simulation | Taille du panneau | Quantité de lames | Largeur de la lame | Hauteur de la lame | Espacement entre les lames | OA %  | CRB  | 62.5 | 125  | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|
| 19         | 12" x 95"         | 3                 | 3-1/2"             | 3/4"               | 1/2"                       | 0.125 | 0.69 | 0.38 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.0  | 0.27 | 0.20 | 0.13 |
| 20         | 12" x 95"         | 4                 | 2-1/2"             | 3/4"               | 1/2"                       | 0.17  | 0.77 | 0.37 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 1.0  | 0.53 | 0.33 | 0.12 |
| 21         | 12" x 95"         | 6                 | 1-1/2"             | 3/4"               | 1/2"                       | 0.25  | 0.88 | 0.38 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 1.0  | 0.90 | 0.51 | 0.12 |

Tableau 2. Performance acoustique en incidence aléatoire pour le panneau ELEMENT à lames horizontales. Le coefficient de réduction du bruit (NRC) est exprimé en valeurs simulées corrigées avec une configuration E-400 utilisant un matériel acoustique de 25,4 mm (1 po).

CONFIGURATIONS

LAMES VERTICALES (panneau de 12" de largeur)




|                           | lame de 3/4" de largeur                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                          | lame de 1" de largeur                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 4 lames par panneau                                                                                       | 5 lames par panneau                                                                                       | 6 lames par panneau                                                                                       | 8 lames par panneau                                                                                      | 6 lames par panneau                                                                                       |
| lame de 1-1/2" de hauteur |                                                                                                           |                                                                                                           | <br>• EPV 061V ____ L8   | <br>• EPV 081V ____ L8 | <br>• EPV 067V ____ L8 |
| lame de 2" de hauteur     |                                                                                                           |                                                                                                           | <br>• EPV 062V ____ L8   | <br>• EPV 082V ____ L8 | <br>• EPV 068V ____ L8 |
| lame de 2-1/2" de hauteur | <br>• EPV 043V ____ L8  | <br>• EPV 053V ____ L8  | <br>• EPV 063V ____ L8  |                                                                                                          |                                                                                                           |
| lame de 3" de hauteur     | <br>• EPV 044V ____ L8 | <br>• EPV 054V ____ L8 | <br>• EPV 064V ____ L8 |                                                                                                          |                                                                                                           |
| lame de 3-1/2" de hauteur | <br>• EPV 045V ____ L8 | <br>• EPV 055V ____ L8 | <br>• EPV 065V ____ L8 |                                                                                                          |                                                                                                           |
| lame de 4" de hauteur     | <br>• EPV 046V ____ L8 | <br>• EPV 056V ____ L8 | <br>• EPV 066V ____ L8 |                                                                                                          |                                                                                                           |

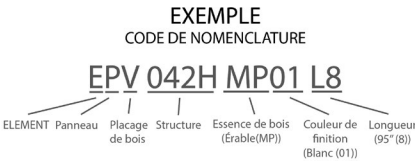
EXEMPLE  
CODE DE NOMENCLATURE

EPV 055V WO06 L8

ELEMENT Panneau Placage Structure Essence de bois Couleur de Longueur  
de bois de bois (Chêne blanc (WO)) finition (95" (8))  
(Noir (06))

LAMES HORIZONTALES (panneau de 12” de largeur)

|                         | lame de 3-1/2” de largeur                                                                           | lame de 2-1/2” de largeur                                                                           | lame de 1-1/2” de largeur                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 3 lames par panneau                                                                                 | 4 lames par panneau                                                                                 | 6 lames par panneau                                                                                 |
| lame de 3/4” de hauteur | <br>EPV 033H____L8 | <br>EPV 042H____L8 | <br>EPV 065H____L8 |



CONFIGURATIONS

LAMES VERTICALES

| CODE DE PRODUIT | QUANTITÉ | DIMENSION DES LAMES |             | ESPACEMENT ENTRE LES LAMES |        | TAUX D'OUVERTURE | ÉPAISSEUR DU PANNEAU |        | POIDS APPROXIMATIF |        |
|-----------------|----------|---------------------|-------------|----------------------------|--------|------------------|----------------------|--------|--------------------|--------|
|                 |          | MM                  | POUCES      | MM                         | POUCES |                  | MM                   | POUCES | KG/PI²             | LB/PI² |
| EPV 043V____L8  | 4        | 19 x 64             | 3/4 x 2-1/2 | 57                         | 2-1/4  | 75               | 76                   | 3      | 1.22               | 2.7    |
| EPV 044V____L8  | 4        | 19 x 76             | 3/4 x 3     | 57                         | 2-1/4  | 75               | 89                   | 3-1/2  | 1.45               | 3.2    |
| EPV 045V____L8  | 4        | 19 x 89             | 3/4 x 3-1/2 | 57                         | 2-1/4  | 75               | 102                  | 4      | 1.68               | 3.7    |
| EPV 046V____L8  | 4        | 19 x 102            | 3/4 x 4     | 57                         | 2-1/4  | 75               | 114                  | 4-1/2  | 1.91               | 4.2    |
| EPV 053V____L8  | 5        | 19 x 64             | 3/4 x 2-1/2 | 67                         | 1-5/8  | 69               | 76                   | 3      | 1.50               | 3.3    |
| EPV 054V____L8  | 5        | 19 x 76             | 3/4 x 3     | 67                         | 1-5/8  | 69               | 89                   | 3-1/2  | 1.81               | 4.0    |
| EPV 055V____L8  | 5        | 19 x 89             | 3/4 x 3-1/2 | 67                         | 1-5/8  | 69               | 102                  | 4      | 2.09               | 4.6    |
| EPV 056V____L8  | 5        | 19 x 102            | 3/4 x 4     | 67                         | 1-5/8  | 69               | 114                  | 4-1/2  | 2.36               | 5.2    |
| EPV 061V____L8  | 6        | 19 x 38             | 3/4 x 1-1/2 | 32                         | 1-1/4  | 45               | 51                   | 2      | 1.63               | 3.6    |
| EPV 062V____L8  | 6        | 19 x 51             | 3/4 x 2     | 32                         | 1-1/4  | 45               | 64                   | 2-1/2  | 1.72               | 3.8    |
| EPV 063V____L8  | 6        | 19 x 64             | 3/4 x 2-1/2 | 32                         | 1-1/4  | 63               | 76                   | 3      | 1.81               | 4.0    |
| EPV 064V____L8  | 6        | 19 x 76             | 3/4 x 3     | 32                         | 1-1/4  | 63               | 89                   | 3-1/2  | 2.13               | 4.7    |
| EPV 065V____L8  | 6        | 19 x 89             | 3/4 x 3-1/2 | 32                         | 1-1/4  | 63               | 102                  | 4      | 2.49               | 5.5    |
| EPV 066V____L8  | 6        | 19 x 102            | 3/4 x 4     | 32                         | 1-1/4  | 63               | 114                  | 4-1/2  | 2.81               | 6.2    |
| EPV 067V____L8  | 6        | 25 x 38             | 1 x 1-1/2   | 25                         | 1      | 45               | 51                   | 2      | 1.72               | 3.8    |
| EPV 068 V____L8 | 6        | 25 x 51             | 1 x 2       | 25                         | 1      | 45               | 64                   | 2-1/2  | 1.81               | 4.0    |
| EPV 081 V____L8 | 8        | 19 x 38             | 3/4 x 1-1/2 | 19                         | 3/4    | 50               | 51                   | 2      | 1.81               | 4.0    |
| EPV 082V____L8  | 8        | 19 x 51             | 3/4 x 2     | 19                         | 3/4    | 50               | 64                   | 2-1/2  | 1.90               | 4.2    |

LAMES HORIZONTALES

| CODE DE PRODUIT | QUANTITÉ | DIMENSION DES LAMES |             | ESPACEMENT ENTRE LES LAMES |        | TAUX D'OUVERTURE | ÉPAISSEUR DU PANNEAU |        | POIDS APPROXIMATIF |        |
|-----------------|----------|---------------------|-------------|----------------------------|--------|------------------|----------------------|--------|--------------------|--------|
|                 |          | MM                  | POUCES      | MM                         | POUCES |                  | MM                   | POUCES | KG/PI²             | LB/PI² |
| EPV 033H____L8  | 3        | 89 x 19             | 3-1/2 x 3/4 | 13                         | 1/2    | 13               | 31                   | 1-1/4  | 1.27               | 2.8    |
| EPV 042H____L8  | 4        | 64 x 19             | 2-1/2 x 3/4 | 13                         | 1/2    | 17               | 31                   | 1-1/4  | 1.22               | 2.7    |
| EPV 065H____L8  | 6        | 38 x 19             | 1-1/2 x 3/4 | 13                         | 1/2    | 25               | 31                   | 1-1/4  | 1.63               | 3.6    |

## INSTALLATION

Veuillez vous référer au guide d'installation pour obtenir tous les détails.

## ACCESSOIRES

### MATÉRIEL ACOUSTIQUE

| CODE DE PRODUIT | LARGEUR |        | ÉPAISSEUR |        | COULEUR    |
|-----------------|---------|--------|-----------|--------|------------|
|                 | MM      | POUCES | MM        | POUCES | DEFINITION |
| TSF 06N L8      | 305     | 12     | 6.4       | 1/4    | Noir       |

### LAMES DE SOUTIEN À PLAT

| CODE DE PRODUIT  | LARGEUR |        | ÉPAISSEUR |        | COULEUR    |
|------------------|---------|--------|-----------|--------|------------|
|                  | MM      | POUCES | MM        | POUCES | DEFINITION |
| EAS 01FB PW06 L1 | 305     | 12     | 13        | 1/2    | Noir       |
| EAS 01FB PW01 L1 | 305     | 12     | 13        | 1/2    | Blanc      |
| EAS 01FB PW00 L1 | 305     | 12     | 13        | 1/2    | Naturel    |

### LAMES DE SOUTIEN ENCOCHÉES

| CODE DE PRODUIT  | LARGEUR |        | ÉPAISSEUR |        | COULEUR    |
|------------------|---------|--------|-----------|--------|------------|
|                  | MM      | POUCES | MM        | POUCES | DEFINITION |
| EAS 01NB PW06 L1 | 305     | 12     | 25        | 1      | Noir       |
| EAS 01NB PW01 L1 | 305     | 12     | 25        | 1      | Blanc      |
| EAS 01NB PW00 L1 | 305     | 12     | 25        | 1      | Naturel    |

## FINITION

### Couleurs des huiles

Disponibles en six (6) couleurs standard avec une finition à l'huile mate premium, avec des options personnalisées disponibles\*

| NATUREL                                                                           | BLANC                                                                             | GRIS                                                                              | BRUN MOYEN                                                                        | BRUN FONCÉ                                                                        | NOIR                                                                                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  |  |  |  |  |  |                            |
| 00                                                                                | 01                                                                                | 02                                                                                | 03                                                                                | 04                                                                                | 06                                                                                  | CODES POUR LA NOMENCLATURE |

### Placages de bois

Disponibles en quatre (4) essences de placage de bois standard, avec d'autres essences de bois disponibles sur demande\*

| ÉRABLE                                                                            | CHÊNE BLANC                                                                       | CERISIER                                                                          | NOYER                                                                             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  |  |  |  |                            |
| MP                                                                                | WO                                                                                | CY                                                                                | WN                                                                                | CODES POUR LA NOMENCLATURE |

### Couleurs des lames de soutien

Disponibles en trois (3) couleurs standards, avec des options personnalisées disponibles\*

| BLANC                                                                               | NOIR                                                                                | NATUREL                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Benjamin Moore<br>OC-152                                                            | Benjamin Moore<br>2132-10                                                           |                                                                                     |

#### Couleurs de finition du placage de bois

- Érable et Chêne blanc sont disponibles en six (6) couleurs standards : Naturel (00), Blanc (01), Gris (02), Brun moyen (03), Brun foncé (04) et Noir (06).
- Cerisier et Noyer sont uniquement disponibles en Naturel (00).

### Longueurs du panneau

Disponible en une (1) seule longueur standard (L) : 95" (8), mais aussi disponible en 107" (9) et 119" (10).\*

**Avertissement:** Un seul échantillon peut ne pas représenter fidèlement l'ensemble des variations naturelles du bois. Compte tenu des propriétés et caractéristiques inhérentes à ce matériau, ces échantillons ne constituent qu'une approximation du rendu final. Certaines essences de bois présentent des variations d'aspect naturel plus importantes que d'autres. Nous avons tout mis en œuvre pour que les couleurs soient aussi précises que possible. Veuillez noter qu'une tolérance de 1,6 mm (1/16 po) est possible sur les dimensions réelles de tous nos produits. Dans le cadre de nos efforts constants d'amélioration, les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Woodzco décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions involontaires dans ce document.

\*Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Woodzco. Certaines conditions s'appliquent.