

Panneau acoustique PET



La collection de panneaux acoustiques en PET de Woodzco est conçue pour offrir une solution élégante et efficace aux défis de gestion du son dans les espaces intérieurs. Fabriqués à partir de fibres de PET recyclées, ces panneaux allient performance acoustique et durabilité environnementale, tout en offrant une esthétique contemporaine et une grande polyvalence d'application.

Disponible en quatre (4) couleurs standard au format 4'x 8', cette collection constitue une solution durable et esthétique, facile à intégrer à divers types de projets.

Fabriquée au Canada selon les normes les plus strictes de l'industrie, elle témoigne d'un engagement fort envers la performance acoustique et les solutions sur mesure.

Principales caractéristiques

- » Absorption acoustique grâce à des propriétés acoustiques haute performance
- » Un choix idéal pour les projets résidentiels, commerciaux et institutionnels
- » Panneaux semi-rigides légers ; faciles à découper et à installer
- » Conçu pour une installation intérieure sur les murs et les plafonds
- » Quatre couleurs standard - autres couleurs disponibles sur demande
- » Non toxique, non irritant et non allergène



CAN/ULC S102 IPF < 25
ASTM E-84 CLASSE A



ACOUSTIQUE CRB 0.30 à 0.75

Spécifications

MATÉRIAU	100% Fibres PET
FORMAT DU PANNEAU	Longueur standard de 8pi : 1 220 mm x 2 440 mm (48" x 96")
ÉPAISSEUR DU PANNEAU	9mm (+/-0.5mm) (3/8")
CONTENU RECYCLÉ	- Matière plastique PET recyclée - Minimum 50 % de contenu recyclé post-consommation (ex. : bouteilles en plastique)

Données techniques

PERFORMANCE FEU	- CAN/ULC S102 (IPF < 25) - ASTM E-84 (Classe A)
ACOUSTIQUE	- Options acoustiques disponibles pour répondre aux exigences du projet - Coefficient de réduction du bruit (CRB) jusqu'à 0.75 (sous réserve des conditions de montage)
UTILISATION	Pour usage intérieur seulement
EXPÉDITION	Les produits Woodzco sont soigneusement emballés en usine et expédiés en vrac sur des palettes en bois
CONDITIONS SUR LE SITE	- Les produits doivent être entreposés à plat, installés et entretenus dans un environnement intérieur contrôlé - Température : maintenir entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 86 °F) - Humidité relative : maintenir entre un minimum de 25 % et un maximum de 55 % (avec une différence maximale de 20 % entre le maximum et le minimum) Le non-respect d'une ou plusieurs de ces conditions sur site annulera la garantie limitée de Woodzco
GARANTIE	Tous les produits Woodzco sont garantis trois (3) ans. Veuillez consulter la garantie limitée de Woodzco sur notre site web pour plus de détails

LEED V5		CONTENU RECYCLÉ: JUSQU'À 50%	
MATÉRIAUX ET RESSOURCES (MR)		QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE INTÉRIEURE (QEI)	
Matériaux à faibles émissions MRc3	✓	EQc2 Expérience des occupants	✓
Émissions de COV (CDPH)	✓	Option 4 Environnement sonore	✓
Émissions de formaldéhyde (CARB)	✓	OEKO-TEX	✓

CONFIGURATIONS

TEXTILE PET 9MM

CODE DE PRODUIT	FORMAT DU PANNEAU		COULEURS	ÉPAISSEUR DU PANNEAU		POIDS APPROXIMATIF	
	MM	POUCES		MM	POUCES	KG/PI2	LBS/PI2
TSF 09N L8	1 220 x 2 440	48 x 96	Noir	9	3/8	0.15	0.35
TSF 09F L8	1 220 x 2 440	48 x 96	Gris foncé	9	3/8	0.15	0.35
TSF 09M L8	1 220 x 2 440	48 x 96	Gris moyen	9	3/8	0.15	0.35
TSF 09B L8	1 220 x 2 440	48 x 96	Beige	9	3/8	0.15	0.35


INSTALLATION

Veuillez vous référer au guide d'installation pour obtenir tous les détails.

FINITION

Couleurs de textile PET 9mm

Disponible en quatre (4) couleurs standard. Autres couleurs disponibles*

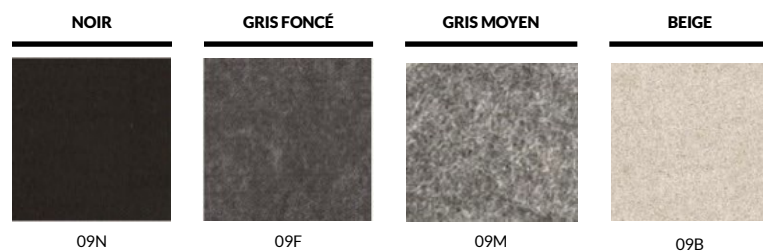

Avertissement: Un seul échantillon peut ne pas refléter fidèlement l'ensemble des variations naturelles attendues. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Woodzco décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions involontaires dans ce document.

* Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Woodzco. Certaines conditions s'appliquent.